

坚固轻薄,任意踩踏

## Z- GROUND LED地砖屏



# LED地砖屏

宏高智显Z-GROUND系列-地砖屏，采用高清LED显示技术，色彩鲜艳、对比度高，能够呈现出细腻、逼真的画面效果，无论是动态影像还是静态图像，都能展现出极佳的视觉效果，可加装互动感应技术，为观众带来极具冲击力和沉浸感的视觉体验，地砖屏具有较强的承重能力和耐用性，能够承受大量人流的踩踏和长时间的使用。



高清细腻



前安装  
前维护



高刷新率



快速安装



超广视角



静音运行





高灰度

## 产品概述

专业技术面罩：采用PC材料，光扩散工艺，任意角度观看，无色差，整屏观看更佳箱体厚度110mm，导轨到屏体表面的高度110mm超薄设计，可应用在高度受限制的地面铺设使用。

## 产品特点

- 1.高承重性：压铸铝整体私模定制，承重更强，达到 $2.2\text{T/m}^2$ ；
- 2.高安全性：防水等级IP54/IP45,无惧恶劣环境使用；
- 3.镀金工艺：全部接插件，电源，排线等全部采用镀金工艺；
- 4.高散热性：专业散热通道设计和压铸铝材料箱体，散热迅速；
- 5.专业技术面罩：面罩采用进口材PC材料，耐磨，耐压，防水，防滑，防眩光。

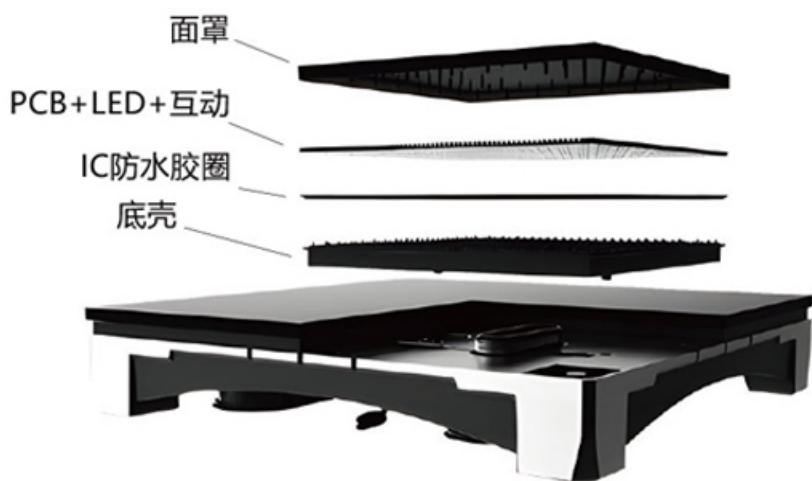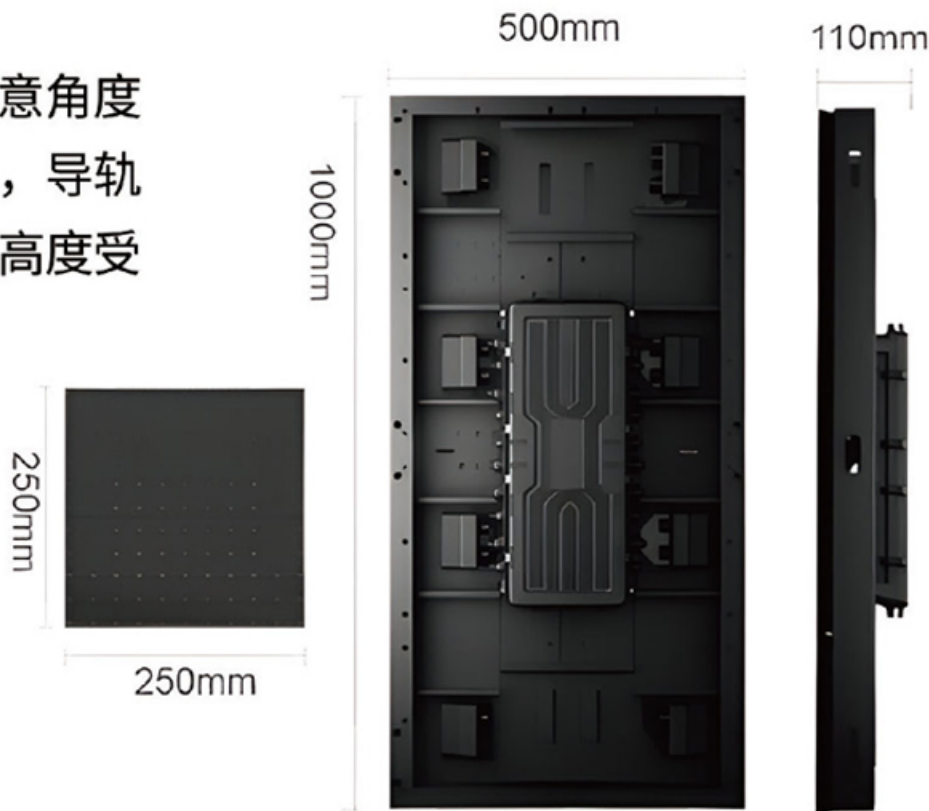

案例图片



技术参数

|         |                       |                        |                        |                        |                       |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 型 号     | P1.95                 | P2.5                   | P2.604                 | P2.976                 | P3.91                 |
| 间 距     | 1.95                  | 2.5                    | 2.604                  | 2.976                  | 3.91                  |
| 模 组 尺 寸 | 250*250mm             | 250*250mm              | 250*250mm              | 250*250mm              | 250*250mm             |
| 使 用 环 境 | 室内                    | 室内                     | 室内                     | 室内                     | 室内                    |
| 像 素 组 成 | 1R1G1B                | 1R1G1B                 | 1R1G1B                 | 1R1G1B                 | 1R1G1B                |
| 像 素 密 度 | 62144点/m <sup>2</sup> | 160000点/m <sup>2</sup> | 147456点/m <sup>2</sup> | 112896点/m <sup>2</sup> | 65536点/m <sup>2</sup> |
| 灰 度 等 级 | 16BIT                 | 16BIT                  | 16BIT                  | 16BIT                  | 16BIT                 |
| 失 控 率   | 1/10000               | 1/10000                | 1/10000                | 1/10000                | 1/10000               |
| 换 帧 频 率 | 60FPS                 | 60FPS                  | 60FPS                  | 60FPS                  | 60FPS                 |
| 刷 新 频 率 | 3840Hz                | 3840Hz                 | 3840Hz                 | 3840Hz                 | 3840Hz                |
| 输 入 电 压 | DC5V                  | DC5V                   | DC5V                   | DC5V                   | DC5V                  |
| 最 大 功 率 | 800W/m <sup>2</sup>   | 800W/m <sup>2</sup>    | 800W/m <sup>2</sup>    | 800W/m <sup>2</sup>    | 800W/m <sup>2</sup>   |
| 重 量     | 44kg/m <sup>2</sup>   | 44kg/m <sup>2</sup>    | 44kg/m <sup>2</sup>    | 44kg/m <sup>2</sup>    | 44kg/m <sup>2</sup>   |
| 工 作 寿 命 | >100,000H             | >100,000H              | >100,000H              | >100,000H              | >100,000H             |
| 防 护 等 级 | IP54                  | IP54                   | IP54                   | IP54                   | IP54                  |
| 单 元 像 素 | 128*128               | 100*100                | 96*96                  | 84*84                  | 64*64                 |
| 单 元 尺 寸 | 250*250mm             | 250*250mm              | 250*250mm              | 250*250mm              | 250*250mm             |
| 箱 体 尺 寸 | 500*1000mm            | 500*1000mm             | 500*1000mm             | 500*1000mm             | 500*1000mm            |