

LED户外简易箱体显示屏

户外IP65防护，前后维护



LED户外简易箱体显示屏

宏高智显Z-green系列-户外简易箱体显示屏,在同等亮度和环境温度下，共阴LED显示屏比共阳LED显示屏低10%，自然散热，无需空调，节约成本，维修方便，节能驱动IC，温度低，有效降低LED显示屏的损坏概率，延长其使用寿命;采用+2.8V/+3.8V分路供电方式，提高供电效率，减少能量损耗，在相同亮度下，共阴LED显示屏的能耗比共阳LED显示屏低30%，降低了运行成本。



高清细腻



前安装
前维护



IP65



高刷新率



快速安装



超广视角





静音运行



高灰度


产品概述

低功耗（与传统屏幕相比节能35%），低热量和高亮度，广泛适用于高速收费站屏，灯杆屏，户外广告屏，楼体立面等大面积显示应用。

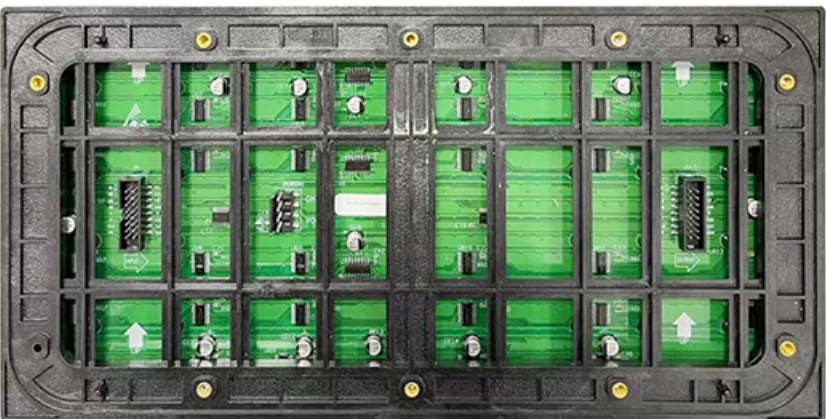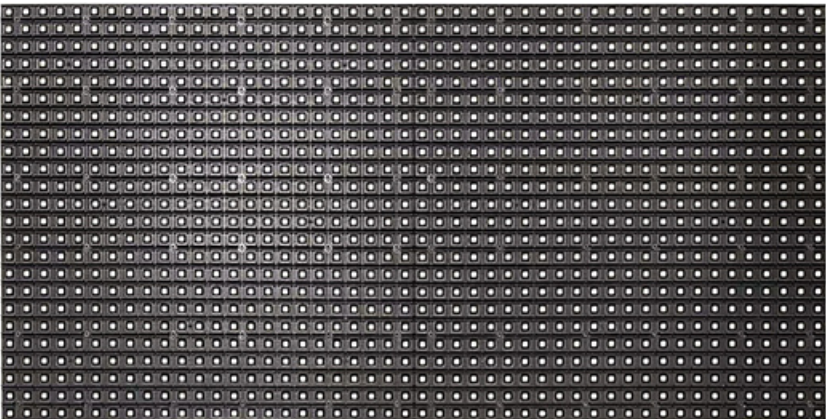

产品特点

- 1.低能耗：采用共阴电路+2.8V/+3.8V双通道分开供电方式，提供供电效率，最大限度降低能耗；
- 2.低温升：采用节能共阴驱动IC，低温升，有效降低屏内温度，减少LED显示屏受损概率，延长使用寿命；
- 3.完美显示：高灰度，高刷新，大视角，视觉刷新≥3840HZ。

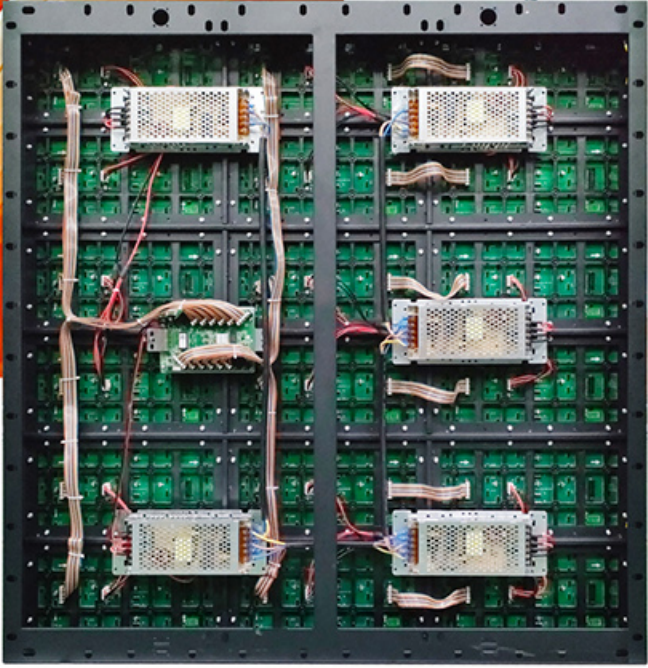

案例展示



技术参数

型 号	P3.076	P4	P5	P6.67	P8	P10
像素距离	3.076	4	5	6.67	8	10
灯 珠	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD3535	SMD3535
水平和垂直 可 视 角 度	160°	160°	160°	160°	160	160°
像素组成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
像素密度	105625点/㎡	62500点/㎡	40000点/㎡	22500点/㎡	15625点/㎡	15625点/㎡
扫描方式	1/13	1/10	1/8	1/6	1/5	1/2
灰度等级	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT
亮 度	5500	6500	5000	5500	6000	6000
对 比 度	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000
换 帧 频 率	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS
刷 新 频 率	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
输入电压	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
峰值功耗	700W	600W	600W	600W	600W	600W
重 量	20公斤/平米	20公斤/平米	20公斤/平米	20公斤/平米	20公斤/平米	20公斤/平米
使用寿命	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H
防水等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	P65
防火等级	V0	V0	V0	V0	V0	V0
模组像素	104*52	84*84	64*32	52*52	42*42	42*42
模组尺寸	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
箱体尺寸	960*960mm	960*960mm	960*960mm	960*960mm	960*960mm	960*960mm