


前后大幅度弯曲，卷起不易损坏

Z- PLIABLE LED晶膜屏

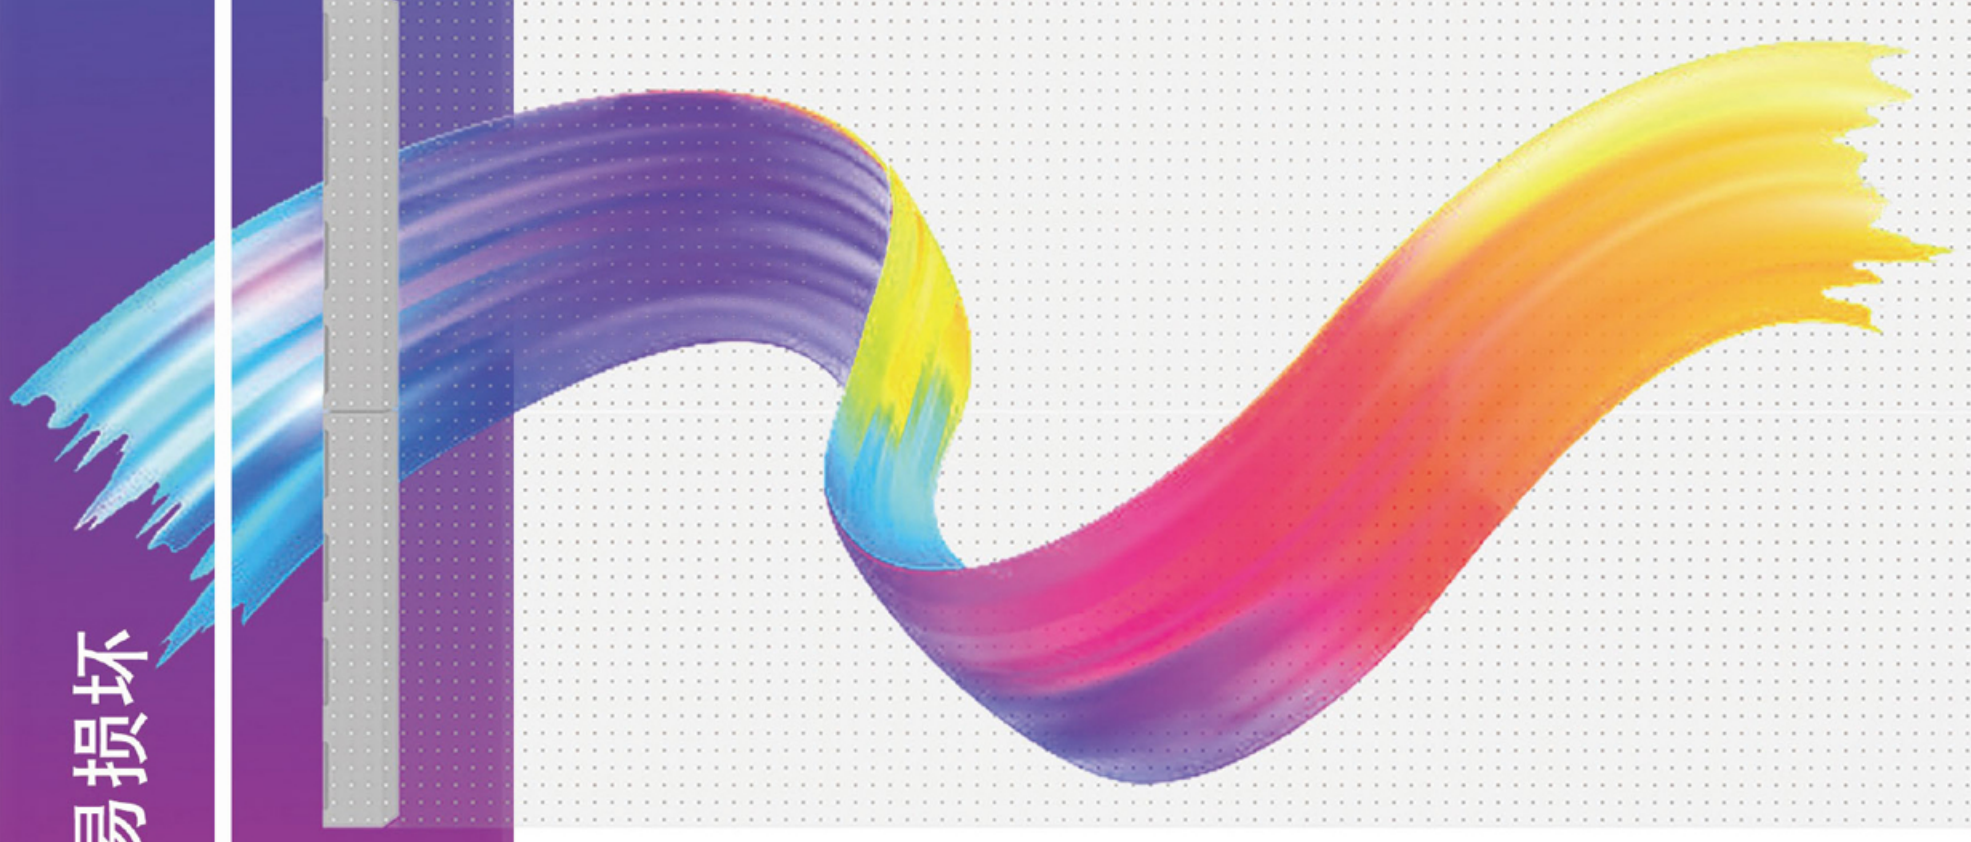

LED 晶膜屏

宏高智显Z-PLIABLE系列-晶膜屏，LED晶膜屏是一款打破常规LED透明屏产品，采用特定芯片灯珠封装，将元器件固装在高透的PCB薄膜上，通过特有的盖胶工艺，使显示模块整合成厚度最小是1.2mm的可发光显示的高透薄膜面板，产品以轻透薄，可弯曲可裁剪为主要优势，可直接贴在玻璃上，不破坏建筑原结构，不播放时屏体隐形，看不出屏体安装痕迹。



高清细腻



前安装
前维护



高刷新率



快速安装



超广视角




静音运行



高灰度

产品概述

超轻薄，厚度仅3毫米，重量仅3.5公斤/平米，高透光性结晶薄膜载体，PVD镀膜技术，微米级金属格栅，透光率接近95%。

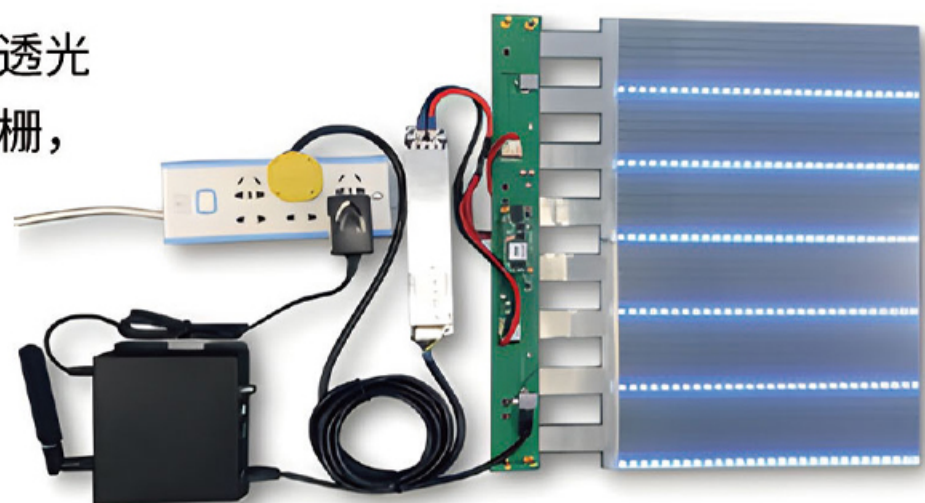

产品特点

信号源可以是视频输出设备，例如相机、计算机等（同步控制）视频处理器将信号转换为DVI信号，并连接到通过DVI电缆的发射机卡如果控制室，距离显示器超过100米，使用光纤传输信号。



案例图片



技术参数

型 号	P4	P6	P8	P10	P16
像 素 间 距	4mm	6mm	8mm	10mm	16mm
灯 珠	WE1314	WE1314	WE1314	WE1314	WE2121
模 组 尺 寸	240*960mm	240*960mm	480*960mm	480*960mm	480*960mm
模 组 像 素	60*240点	40*160点	60*120点	48*96点	20*60点
重 量	<3.5公斤/平米	<3.5公斤/平米	<3.5公斤/平米	<3.5公斤/平米	<3.5公斤/平米
亮 度	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
通 透 率	90%	90%	90%	90%	90%
最佳可视距离	>4m	>6m	>8m	>10m	>16m
水 平 和 垂 直 可 视 角 度	160	160	160	160	160
输 入 电 压	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V
供 电 要 求	AC200-240V	AC200-240V	C200-240V	C200-240V	AC200-240V
平 均 功 耗	200W/m ²	200W/m ²	0W/m ²	0W/m ²	200W/m ²
峰 值 功 耗	600W	600W	600W	600W	600W
安 装 方 式	吊装或固定安装	吊装或固定安装	吊装或固定安装	吊装或固定安装	吊装或固定安装
亮度控制等级	256	256	256	256	256
工 作 温 度	20~+65℃	20~+65℃	20~+65℃	-20~+65℃	20~+65℃
工 作 湿 度	10-65%RH	10-65%RH	10-65%RH	10-65%RH	10-65%RH