

显示，不止于平面

Z-SOFT LED软模屏



LED软模屏

宏高智显Z-SOFT系列-软膜屏，采用柔性灯板设计，使得屏幕具有高度的灵活性和可塑性，弯曲最佳角度>135° 适合圆柱屏、波浪屏飘带屏等艺术造型，软底壳杜绝静电，磁铁全镂空磁力大、平整度好，刷新频率可以达3840HZ，使呈现图像无延迟、无拖影，采用分布式扫描和模块化设计技术可靠性、稳定性更高。



不脱胶



平整



高清



可弯曲




高对比度



超广视角


产品概述

高端定制，任何曲面或圆柱形屏幕都可以根据需要进行定制，超薄，极易弯曲，直内径≤30cm，用于圆柱形拼接。

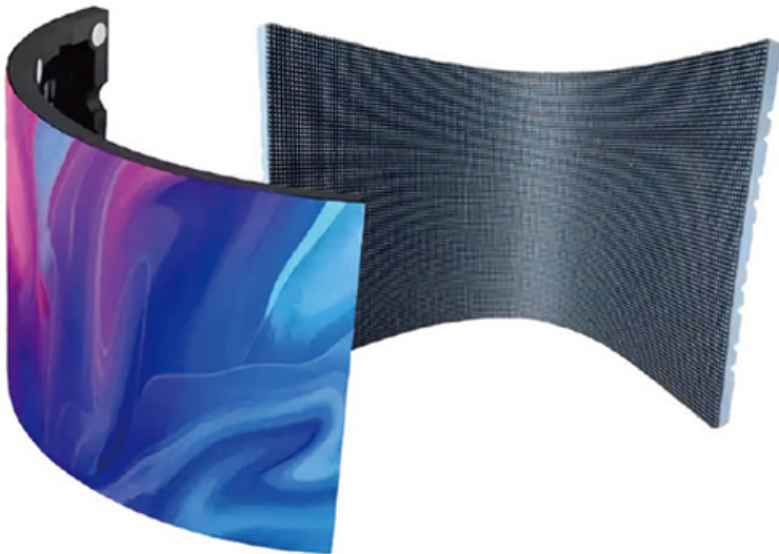

产品特点

- 1、独特的安装模式，单点维护，有效减少屏幕拼接间隙，拼接平整度≤0.1mm，实现完美拼接；
- 2、能够大角度弯曲和折叠，满足特殊造型需求，例如曲面、圆柱体和球形；
- 3、高端定制，任何曲面或圆柱形屏幕都可以根据需要进行定制。

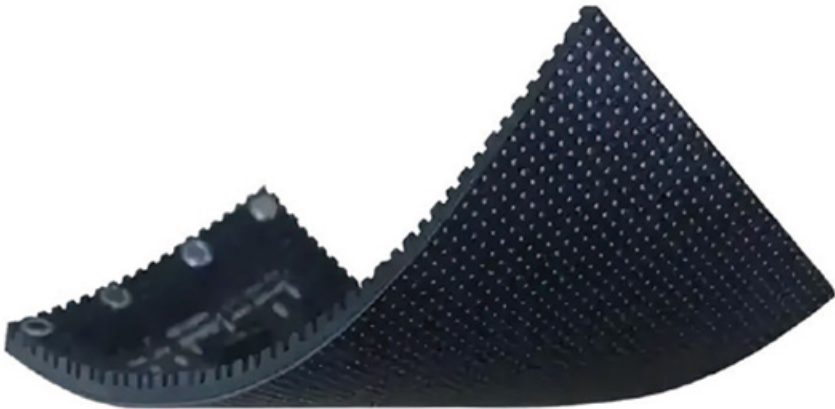

硅胶面罩，柔软有弹性

案例图片



技术参数

型 号	P1.53	P1.86	P2	P2.5	P3	P4
像 素 间 距	1.53	1.86	2	2.5	3	4
灯 珠	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD2020
水平和垂直 可 视 角 度	160°	160°	160°	160°	160°	160°
像 素 组 成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
像 素 密 度	432640点/㎡	295840点/㎡	250000点/㎡	163840点/㎡	108160点/㎡	64000点/㎡
扫 描 方 式	1/52	1/43	1/40	1/32	1/26	1/20
灰 度 等 级	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT
亮 度	600	700	700	700	700	700
对 比 度	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000
换 帧 频 率	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS
刷 新 频 率	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
输 入 电 压	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
峰 值 功 耗	600W	600W	600W	600W	600W	600W
箱 体 尺 寸	定制	定制	定制	定制	定制	定制
使 用 寿 命	>100,000H	>100,000H	>100,000H	>100,000H	>100,000H	>100,000H
防 水 等 级	IP31	IP31	IP31	P31	IP31	IP31
防 火 等 级	V0	V0	VO	V0	V0	V0
模 组 像 素	208*104	172*86	160*80	128*64	104*52	80*40