

高清LED屏广告机

更高清、更便捷、更省心



LED主动发光、亮度是液晶3倍

0.64*1.92米全屏显示，震撼展示，20米可视距离，视频广告信息传递更快一步，更智能创新，可随时移动。



显示面积	640mmX1920mm
箱体重量	支架款:23.5kg(不含套件与电源)
	底座款:35.3Kg(不含套件与电源)
材质	铁+铝
单箱套件数	每箱24个模组
安装方式	支架或底座安装
颜色	黑色
使用环境	室内

批量可定制尺寸

智能便捷操作管理

可使用手机/电脑/WIFI/U盘控制

安装后台发布软件，通过后台远程发布到LED海报屏，通过远程发布图片、视频、文字滚动等，



工作出差异地



终端机太多管理麻烦



经常更改广告内容



随时随地远程发布



后台发布软件简单易用便携

智能管理 APP

可使用手机/电脑/WIFI/U盘控制
轻松上传内容，实现统一播放和管理



高品质“芯片”


每一个功能都有独立芯片
确保产品满足性能满足



进口芯片








智能保护


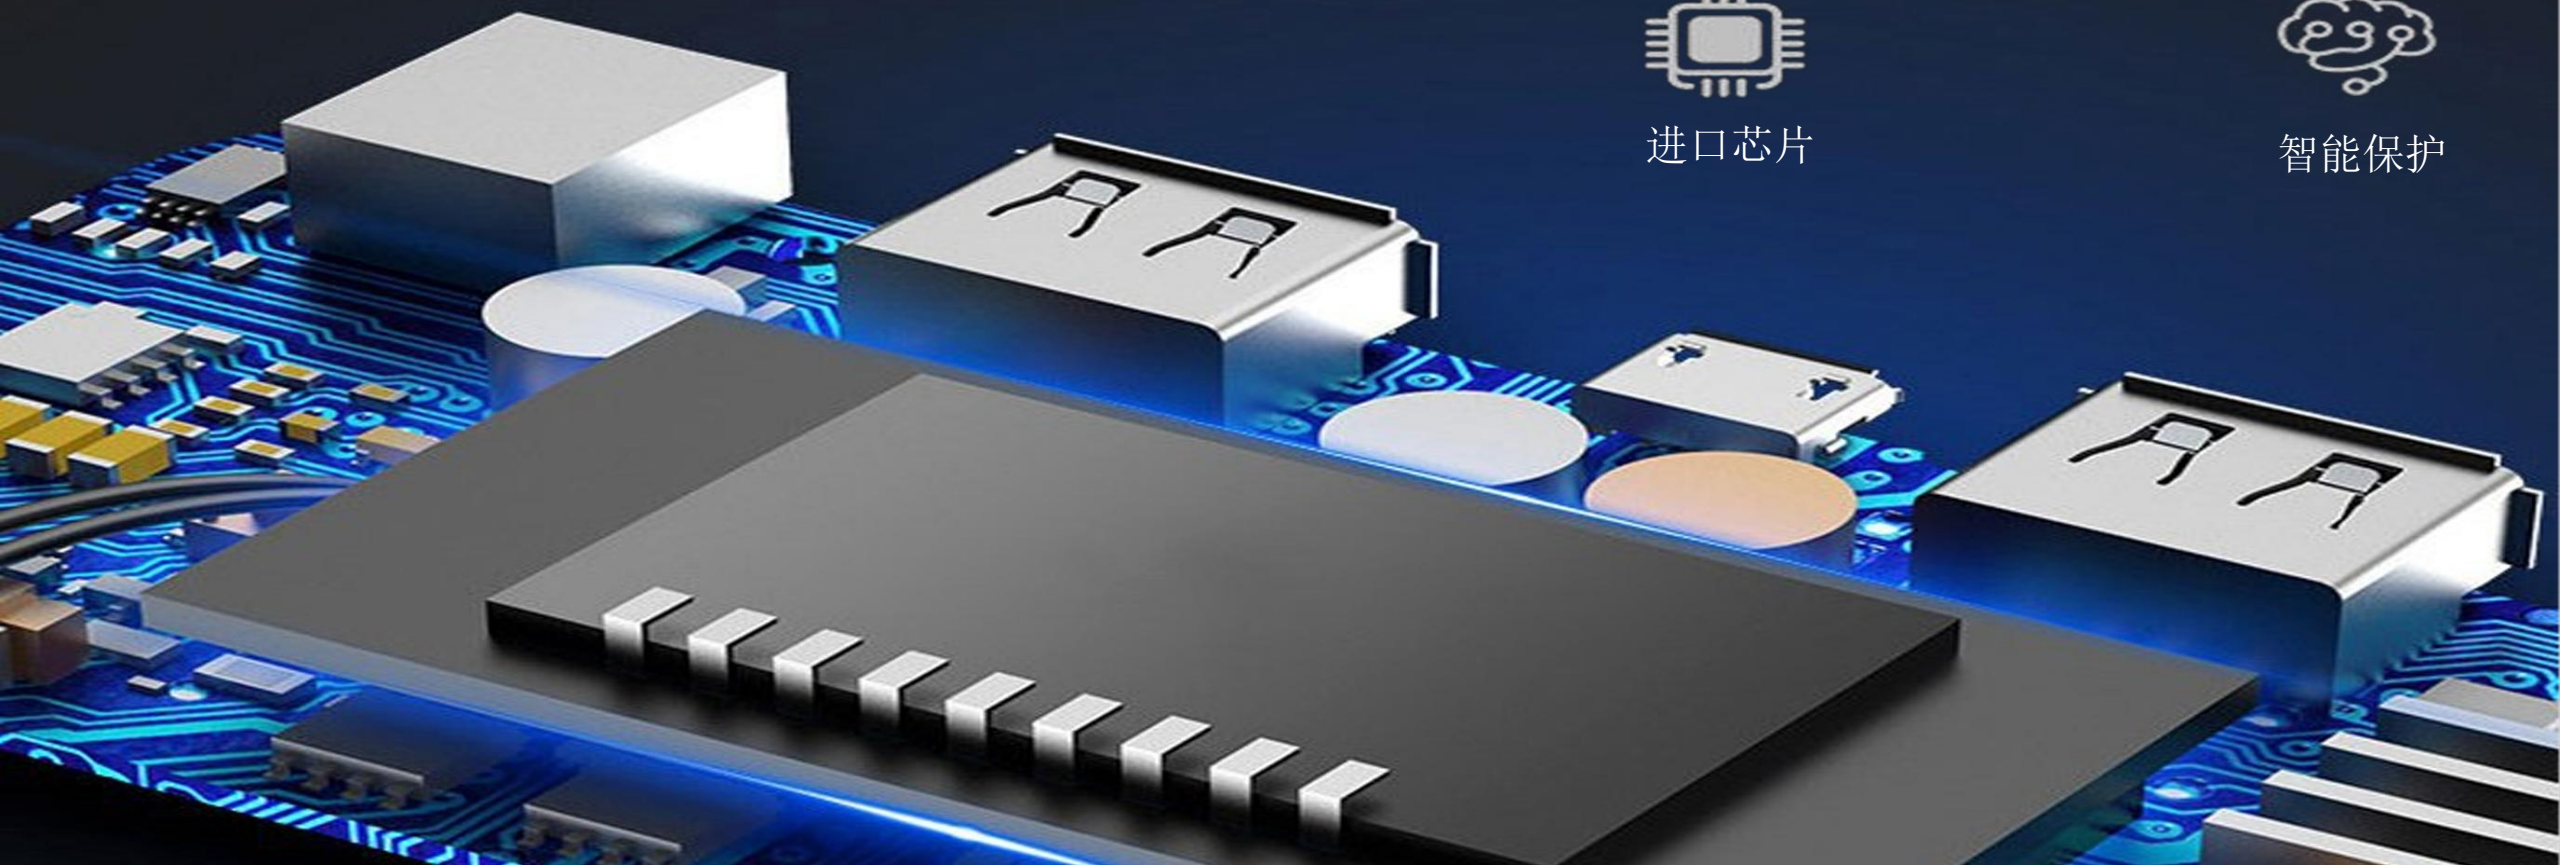


分屏播放 无缝拼接

同一画面多屏分割模式播放

分屏模式，使用管理APP可同时控制多屏在同一时间进行,镜像模式可使用管理APP可同时控制多屏在同一时间进行,播放相同内容。

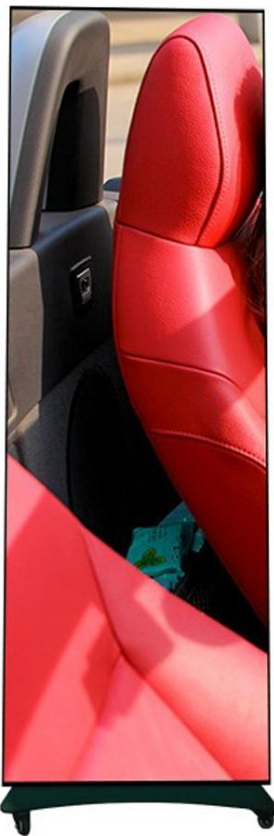

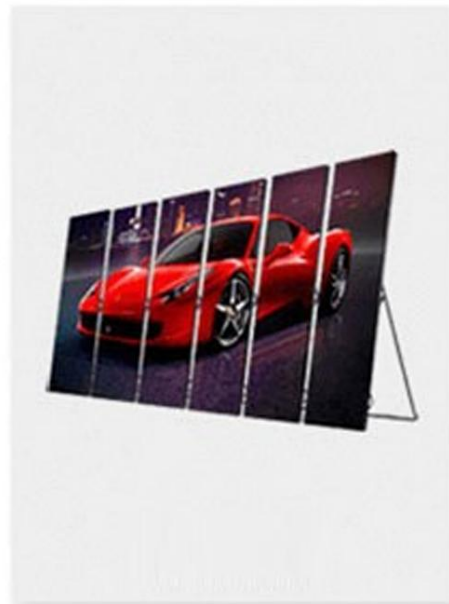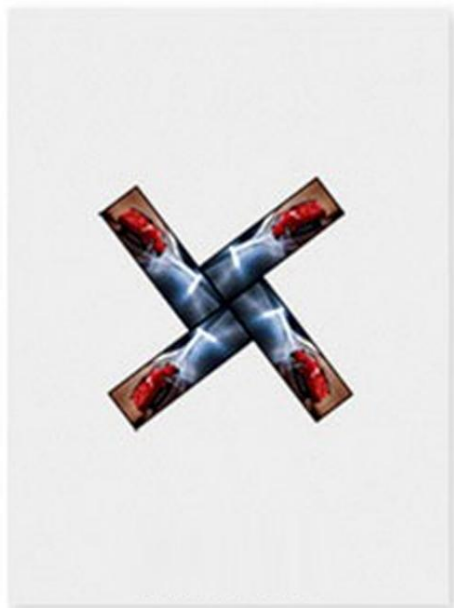

多种安装方式

多种安装方式可适应您的各种场所需求
支持吊装，壁挂安装，座装，斜撑安装，等多种安装方式。

产品参数

产品型号	P2. 5	P2	P1. 86	P1. 538	P1. 25
像素间距	2. 5mm	2mm	1. 86mm	1. 538mm	1. 25mm
像素构成	SMD2121	SMD1515	SMD1515	SMD1212	SMD1010
像素密度	160000dot/m2	250000dot/m2	284444dot/m2	422750dot/m2	640000dot/m2
模组尺寸	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm	320*160mm
模组分辨率	128*64dot	160*80dot	172*86dot	208*104dot	256*128dot
箱体尺寸	640*1920mm	640*1920mm	640*1920mm	640*1920mm	640*1920mm
箱体分辨率	256*768dot	320*960dot	344*1032dot	416*1248dot	512*1536dot
重量	46kg	46kg	46kg	46kg	49kg
亮度水平	>600CD/m2	>600CD/m2	>600CD/m2	>600CD/m2	>600CD/m2
可视角度	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°	160° /160°
观看距离	>2m	>2m	>2m	>2m	>2m
灰度等级	14bit	14bit	14bit	14bit	14bit
色彩种类	16. 7M	16. 7M	16. 7M	16. 7M	16. 7M
亮度调节	0-100 levels adjustable	0-100 levels adjustable	0-100 levels adjustable	0-100 levels adjustable	0-100 levels adjustable
最大功率	680W/m2	680W/m2	680W/m2	680W/m2	1000W/m2
平均功率	230w/m2	230w/m2	230w/m2	230w/m2	300w/m2
扫描方式	1/32S	1/40S	1/43S	1/52S	1/64S
刷新率	≥1920HZ	>3840HZ	>3840HZ	>3840HZ	>3840HZ
使用环境	室内				
支持信号输入类型	HDMI、USB、手机 wif 无线 4G				
输入电源	AC100-240 50/60HZ				
工作温度	-20℃--+50℃				
工作湿度	10-95% RH				
工作寿命	50, 000hours				
其它型号、尺寸可根据客户要求定制					