


65%-85%通透率，让显示更炫丽

Z- THROUGH 室内透明显示屏

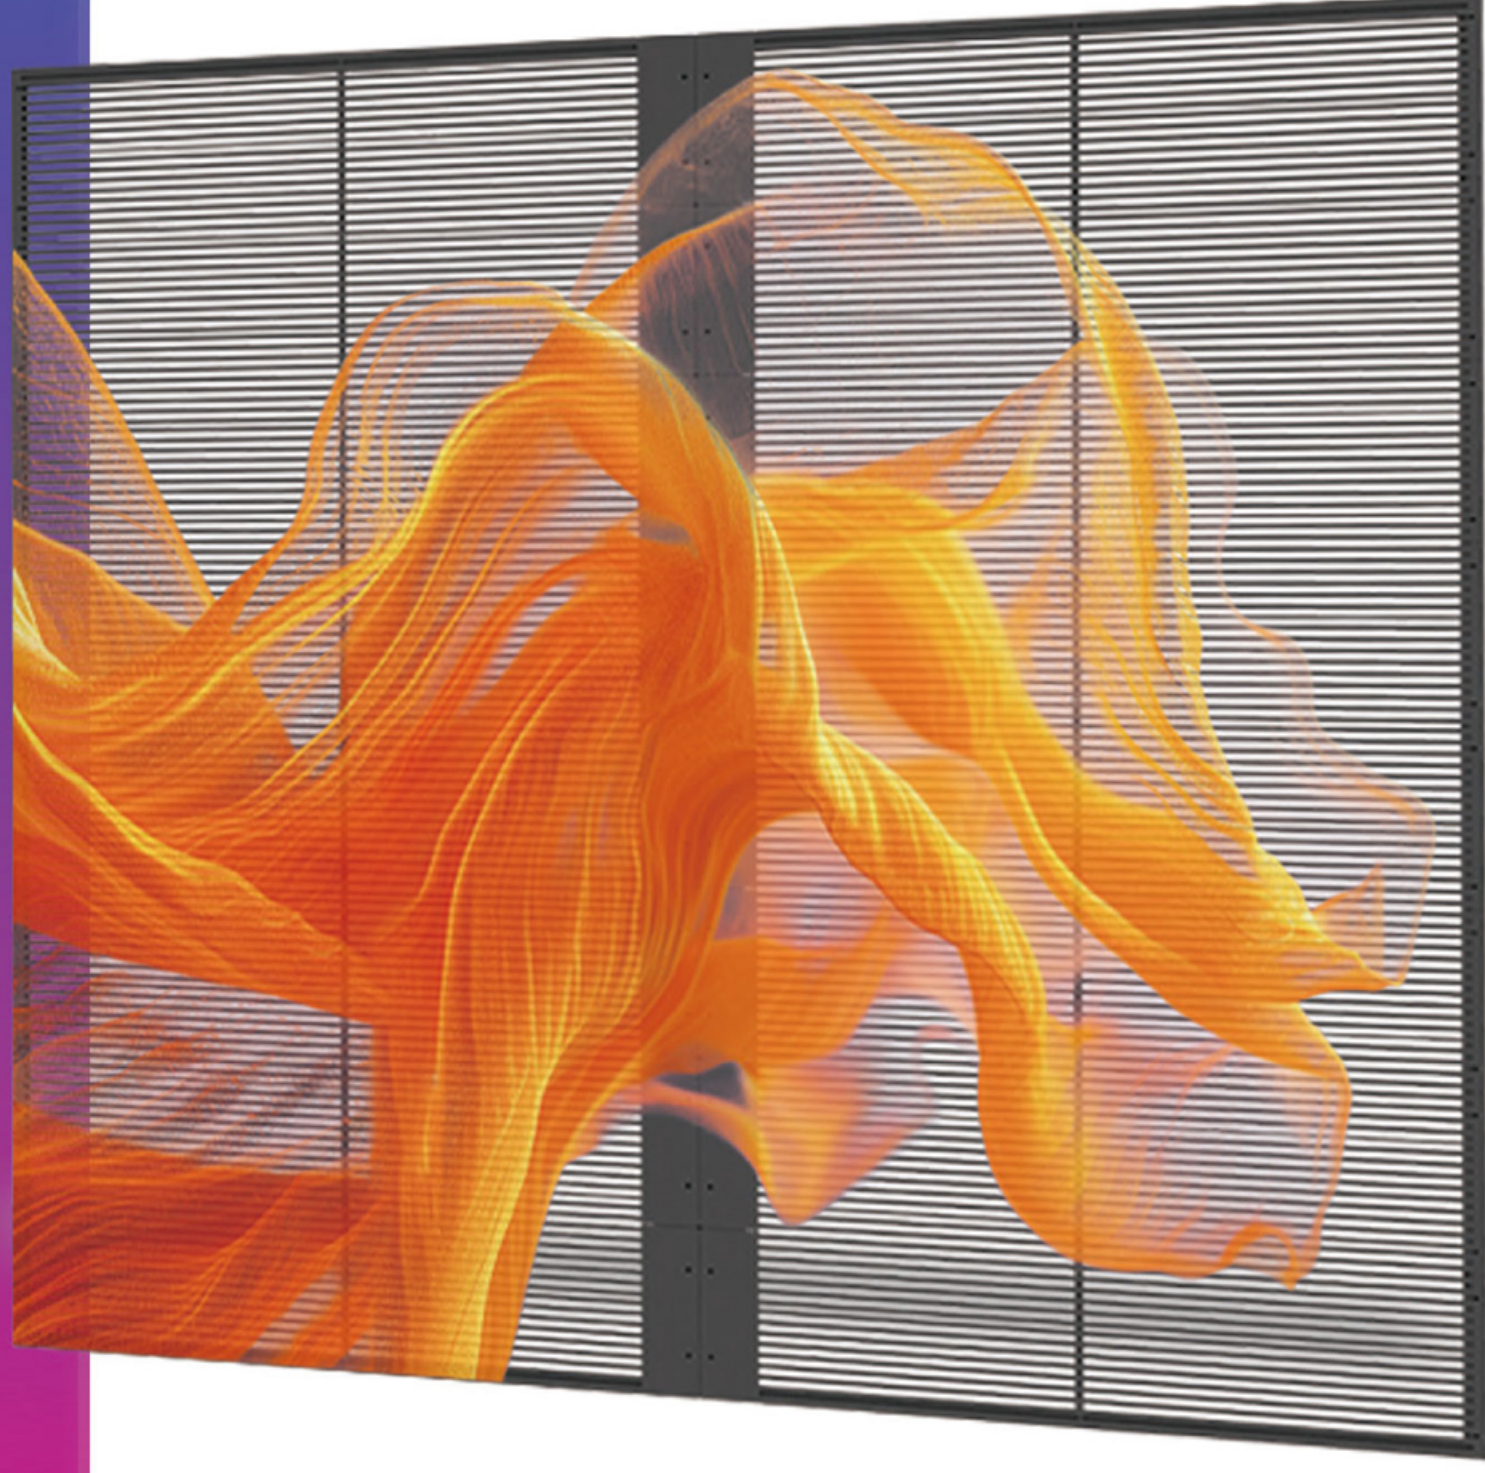

室内透明显示屏

宏高智显Z- THROUGH系列-室内透明显示屏，是一种具有透光性的LED显示屏，具有轻薄、通透、高清、易安装等特点，屏体规格主要以1000*1000mm、1000*500mm、500*500mm，与常规屏不同，LED透明屏采用镂空式设计，每款间距产品灯条间都有相应间隙，这也就让其具备了65%-80%通透度，广泛应用于商场中庭、玻璃幕墙、天幕、观光电梯、门店橱窗、酒吧等领域。



高通透率



良好的散热



轻薄



亮度高



定制



前后维护




高新刷



超宽可视角

产品概述

它采用1000X500的箱体尺寸进行设计，可任意方向、任意尺寸拼接出任意造型的显示屏体，同时标准的显示尺寸设计，使其所显示的画面不压缩、清晰真实，呈现完美视觉效果，安装简单，颜色靓丽已成为玻璃橱窗亲睐首选LED显示产品，创意无限引领潮流。

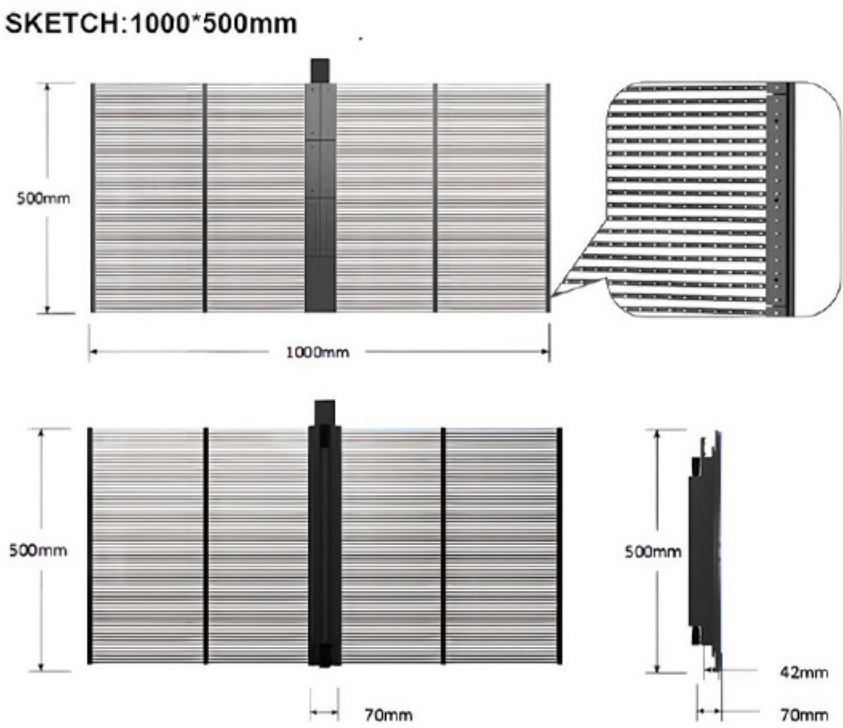

产品特点

高透明度，透明度75%以上；高清，分辨率可达1080P；高对比度，对比度高达5000:1；高刷新，刷新率达3840HZ；无缝拼接；极简安装和维护；亮度可调节；高灰度等级；超薄箱体，重量仅12KG/m2;智能手机和平板无线连接。



案例图片



技术参数

型 号	P2.6-5.2	P2.8-5.6	P2.9-6.2	P3.9-7.8	P7.8-7.8
像 素 间 距	2.653	2.856	2.856	3.91	7.81
灯 珠	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
水 平 和 垂 直 可 视 角 度	160°	160°	160°	160°	160°
像 素 组 成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
像 素 密 度	73728点/㎡	61952点/㎡	53760点/㎡	32768点/㎡	16384点/㎡
扫 描 模 式	1/12	1/11	1/14	1/8	1/4
灰 度 等 级	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT	16BIT
亮 度	800	800	1000	800	800
对 比 度	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000
换 帧 频 率	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS	60FPS
刷 新 率	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
输 入 电 压	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
最 大 电 压	600W	600W	400W	600W	600W
重 量	12kg/㎡	12kg/㎡	12kg/㎡	12kg/㎡	12kg/㎡
使 用 寿 命	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H	> 100,000H	>100,000H
防 护 等 级	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
防 火 等 级	V0	V0	V0	V0	V0
模 组 尺 寸	500mm*125mm	500mm*125mm	500mm*125mm	500mm*125mm	500mm*125mm
模 组 像 素	192*24点	176*22点	42*80点	128*16点	64*16点